




ACRIMUR EL

PEINTURE ACRYLIQUE MAT INTÉRIEUR

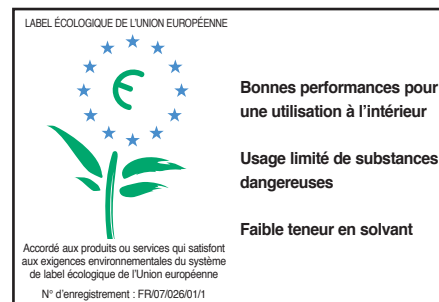

- Peinture acrylique mat en phase aqueuse.
- Grande facilité d'application.
- Très grand pouvoir opacifiant.
- Très grande blancheur : riche en dioxyde de titane.
- Lavable. Sans odeur.
- Très faible teneur en C.O.V.
- Peut se teinter avec des colorants universels à la dose maximale de 3 % (colorants disponibles sur demande).
- Revêtement pour surfaces intérieures telles que murs, plafonds, décoration de pièces sèches.
- Applicable sur plâtre, placoplâtre, enduits à l'eau, enduits ciment, béton, parpaing, brique, anciennes peintures adhérentes soigneusement lessivées, papier ingrain, etc.

APPLICATION

S'applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet airless.

• **Préparation du support** : le fond doit être sec et propre. Enlever les anciennes couches non adhérentes, laver à fond les peintures à la colle et éliminer les peintures à la chaux et minérales. Sur fond absorbant ou farinant utiliser un fixateur. Sur anciens fonds écaillants ou non adhérents, décaper soit par grattage, soit mécaniquement ou avec une solution détergente appropriée, puis rincer au surpresseur et laisser sécher 48 heures. Les parties métalliques seront protégées par 1 ou 2 couches de peinture antirouille type ANTI RUST 2 ou primaire antirouille type PRIMRUST. La préparation des fonds sera conforme aux spécifications de D.T.U 59.1 "Préparations et conditions de mise en œuvre".

• **Comment travailler** :

- 1^{ère} couche : suivant la porosité du fond diluer avec de l'eau (5 à 10 %) ;
 - 2^{ème} couche : si possible non diluée. A travailler à + 5 °C minimum.
- **Nettoyage du matériel** : à l'eau, avant séchage.

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

- Rendement : sur support moyennement absorbant : 5 m²/kg environ.
 - Séchage à 20 °C et humidité relative de 65 % :
Hors poussière : 30 minutes environ.
Sec : 1 heure environ.
- Recouvrable : 12 heures environ.
- Le temps de séchage est augmenté à basse température ou par humidité relative élevée.

CONDITIONS D'EMPLOI

ACRIMUR EL ne doit pas être mélangé avec d'autres peintures. Ne pas appliquer sur support en cours de dégel. Ne pas appliquer par température inférieure à 5 °C et par temps de pluie. Durée de conservation : 1 an dans l'emballage hermétiquement clos. Craint le gel. Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

CARACTÉRISTIQUES

Pigment : dioxyde de titane rutile et carbonate de calcium.
Liant : résine acrylique.
Classification : AFNOR NFT 36005 - Famille I - Classe 7 b2.
Extrait sec : 61 %.
Densité à 20 °C : 1,55 environ.
Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010).
Ce produit contient < 1 g / l COV.

Pour plus d'informations concernant les raisons pour lesquelles ce produit a reçu le label écologique, consulter le site internet : <http://europa.eu.int/ecolabel>.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

Pour plus d'informations sur le label écologique de l'Union européenne, veuillez consulter le site Internet <http://ec.europa.eu/ecolabel> ou contacter l'Organisme certificateur : AFAQ AFNOR Certification ; 11, rue Francis de Pressensé 93571 La Plaine Saint Denis Cedex.

D1495-0208-1326

