




BLACK CAR

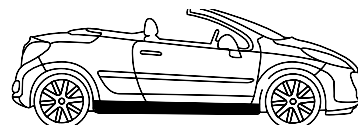

PROTECTION ANTICORROSION ET ANTIGRAVILLON

- **BLACK CAR offre à la fois une protection anti-corrosion durable et une protection contre la projection des gravillons.**
- **Haut pouvoir couvrant.**
- **Peut être repeint avec tout système de peinture.**
- **Excellente adhérence.**
- **Résistant aux conditions atmosphériques.**
- **Effet insonorisant.**
- **Séchage rapide.**

APPLICATION

Appliquer sur surface propre (éliminer la rouille, les restes de vieilles peintures et poncer), dégraissée et sèche.

Agiter fortement l'aérosol pendant 2 mn, appliquer en plusieurs couches fines à une distance de 25 à 30 cm du support.

Après usage, retourner l'aérosol et purger la valve en vaporisant environ 5 secondes.

Après séchage et sans ponçage, peut être repeint par tout type de peinture.

Le temps de séchage dépend de la température, de l'humidité atmosphérique et de l'épaisseur de la couche appliquée.

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Temps de séchage à 20 °C et humidité relative de 65 % :

Sec hors poussière : après 30 min environ.

Sec au toucher : après 60 min environ

A repeindre : après 2 h environ.

Pouvoir couvrant : 1 m² environ.

CARACTÉRISTIQUES

Volume net : 500 ml.

Gaz propulseur : butane / propane.

Couleur : Noire.

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Stabilité au stockage : 10 ans pour un stockage approprié :

T° : 10 à 25 °C et humidité relative maxi : 60 %.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D2373-0613-1563



Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société **Pro5** www.pro5.fr

PROTECTION PRÉCONISÉE : gants nitrile, lunettes, vêtements de protection.

