



Système centralisé pour le traitement Automatique des mauvaises odeurs

STOP ODOR



STOP ODOR permet de diffuser un produit pour la neutralisation des mauvaises odeurs sur de longues distances.

Applications : station d'épuration, stockage des déchets, stockage des végétaux, station d'équarissage etc...

Disponible en 2 modèles



MODELE : STOP ODOR HP 11

Composé d'une pompe Haute Pression et d'une armoire doseuse !

Capacité maximale 62 buses.

Pompe haute pression : débit 11 litres/minute

CODE 9060000132100

MODELE : STOP ODOR HP 4

Composé d'une pompe Haute Pression et d'une armoire doseuse !

Capacité maximale 22 buses

Pompe haute pression : débit 4 litres/minute

CODE 9060000133100



Pompe HP



Armoire doseuse



Maintenance & Propreté... Naturellement

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

ZEP INDUSTRIES

Z.I. du Poirier - 28210 Nogent-Le-Roi (France)
Tél. 02 37 65 50 50 - Fax. 02 37 65 50 51
www.zep-industries.fr



STOP ODOR

STOP ODOR HP 11 - Code 9060000132100

STOP ODOR HP 4 - Code 9060000133100

MODELE STOP ODOR HP 11

Capacité maximale 62 buses.

Pompe haute pression : Débit 11 litres/minute
Pression 70 bars
Alimentation : 3x 400 V
Fréquence : 50 hz
Puissance :
Pistons céramique
Culasse laiton

Armoire de dosage fermeture à clé comprenant :

- 1 Filtre d'arrivée d'eau 5 µ
- 1 Filtre d'arrivée d'eau 1 µ
- 1 clés à filtre
- 1 Doseur réglable 0.2 % à 2 débit pression maxi 4 bars
- 1 Minuterie hebdomadaire avec fonction marche et arrêt
- 1 Cable 1.5 m pour le raccordement à la pompe haute pression

ACCESSOIRES FOURNIS

- 1 STOP ODOR HP COURONNE de 100 mètres de tuyau polyamide Ø 9.5 x 5 mm pression maxi 240 bars température de -20 ° à + 80 ° C
- 28 STOP ODOR Buses 0.178 litres/secondes à 70 bars
- 28 STOP ODOR Porte buse
- 2 STOP ODOR Porte buse fin de ligne
- 2 STOP ODOR T-connecteur pour le flexible polyamide

MODELE STOP ODOR HP 4

Capacité maximale 22 buses

Pompe haute pression : Débit 4 litres/minute
Pression 70 bars
Alimentation : 3x 400 V
Fréquence : 50 hz
Puissance :
Pistons céramique
Culasse en laiton


Armoire de dosage fermeture à clé comprenant :

- 1 Filtre d'arrivée d'eau 5 µ
- 1 Filtre d'arrivée d'eau 1 µ
- 1 clés à filtre
- 1 Doseur réglable 0.2 % à 2 débit pression maxi 4 bars
- 1 Minuterie hebdomadaire avec fonction marche et arrêt
- 1 Cable 1.5 m pour le raccordement à la pompe haute pression

ACCESSOIRES FOURNIS

- 1 STOP ODOR HP TUYAU de 100 mètres de tuyau polyamide Ø 9.5 x 5 mm pression maxi 240 bars température de -20 °C à + 80 °C
- 11 STOP ODOR Buses 0.178 litres/secondes à 70 bars
- 9 STOP ODOR support buse
- 2 STOP ODOR Porte buse fin de ligne
- 2 STOP ODOR T-connecteur pour le flexible polyamide

Pour chaque modèle il faut chaque fois exploiter au minimum 40-50% de la capacité maximale de buses.

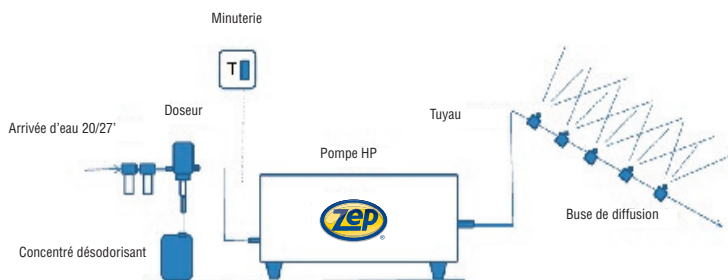

PIECES EN OPTION



- STOP ODOR HP TUYAU
- STOP ODOR Buses
- STOP ODOR Support buse
- STOP ODOR Porte buse fin de ligne
- STOP ODOR "T"
- STOP ODOR FIN DE TUYAU

- Code : 9040000136100
- Code : 9040000134100
- Code : 9040000135100
- Code : 9040000130100
- Code : 9040000137100
- Code : 9040000131100

Maintenance & Propreté... Naturellement

Les caractéristiques sont susceptibles de modifications à tout moment en fonction de l'évolution technique.

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.



M247-0113