

FONBAC FILTRATION PNEUMATIQUE




POSTE DE DEGRAISSAGE AVEC FILTRATION Multi-fonctions Code 9060000099100

*Utilisation du produit en bain.
Brassage par diffusion d'air comprimé.
Poste de dégraissage pneumatique.*

Pratique
Economique
Efficace
Rapide
Robuste
Propre
Sûre d'emploi

Stable
Permet un gain
de temps appréciable

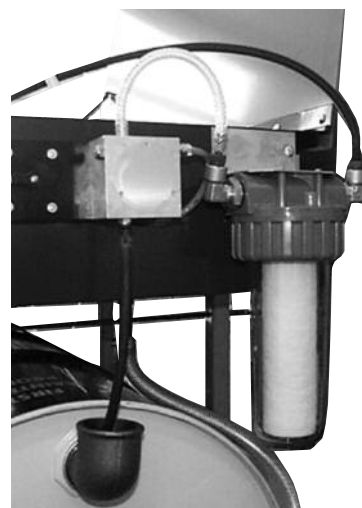

CARACTERISTIQUES

BAC : acier avec couvercle, revêtement époxy.
Tube pour répartir de l'air dans toute la longueur du bac afin de créer un brassage et accélérer le dégraissage.
Accessoires intégrés : 2 caillebotis acier, 1 soufflette, 1 pinceau.
Dimensions :
Long. 99 cm - Larg. 58 cm - Prof. 20 cm.
Contenance : 80 litres.

POMPE PNEUMATIQUE

Pompe air comprimé.
Indésamorçable, peu bruyante.
Sécurité.
Pression air comprimé : 1,5 à 5 Bars.
Débit réglable de 30 L. à 160 L/h.
S'adapte uniquement sur fût de 220 litres métal.

CONFORME AUX DIRECTIVES EUROPEENNES SUIVANTES :
Directive Machine,
Directive « Machines » 2006/42/CE,
Directive « Basse tension » 2006/95/CE,
Directive 2014/53/CE relative à la compatibilité électromagnétique.



- Recycle les solvants en toute sécurité.
- Système de filtration : constitué d'une cartouche filtrante. Le filtre en polypropylène, monté en série entre la pompe et le pinceau, capte les particules en suspension permettant une utilisation prolongée du solvant. Ce système est facilement accessible.
- Moteur pneumatique pour la sécurité.

Filtre de rechange : DYNA FILTRE PO - code 9040000979100
Option : DYNA TRAP - filtre code 9040000980100